



ENOD4-T ETH

1 600 mes./s., ± 500 000 pts

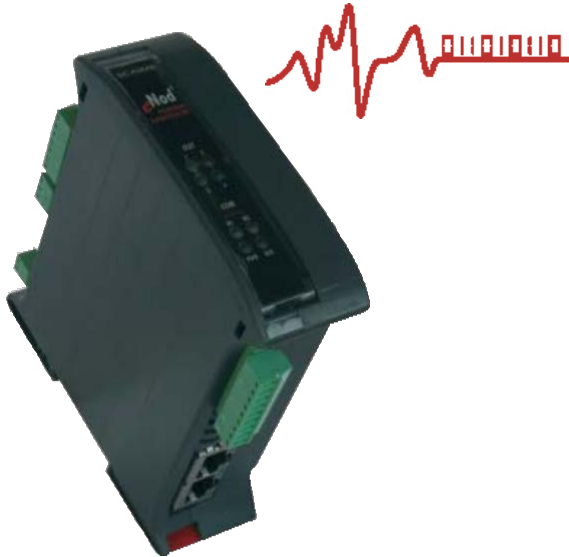

- Jusqu'à 8 capteurs à jauges de contrainte (4/6 fils)
 - Convertisseur A/N 24 bits
 - Filtres numériques paramétrables
 - 2 entrées (4 en version IO+) et 4 sorties logiques
 - Sortie analogique 0-10 V ou 4-20 mA (version IO+)
 - Liaison Ethernet Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET ou EtherCAT
 - Liaison USB pour PC et RS485 pour IHM eNodTouch
-
- Up to 8 strain gage load cells (4/6 wires)
 - 24 bits A/D converter
 - Programmable digital filters
 - 2 digital inputs (4 with IO+ version) and 4 outputs
 - Analog output 0-10 V or 4-20 mA (IO+ version)
 - Ethernet link Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET or EtherCAT
 - USB link for PC and RS485 link for HMI eNodTouch

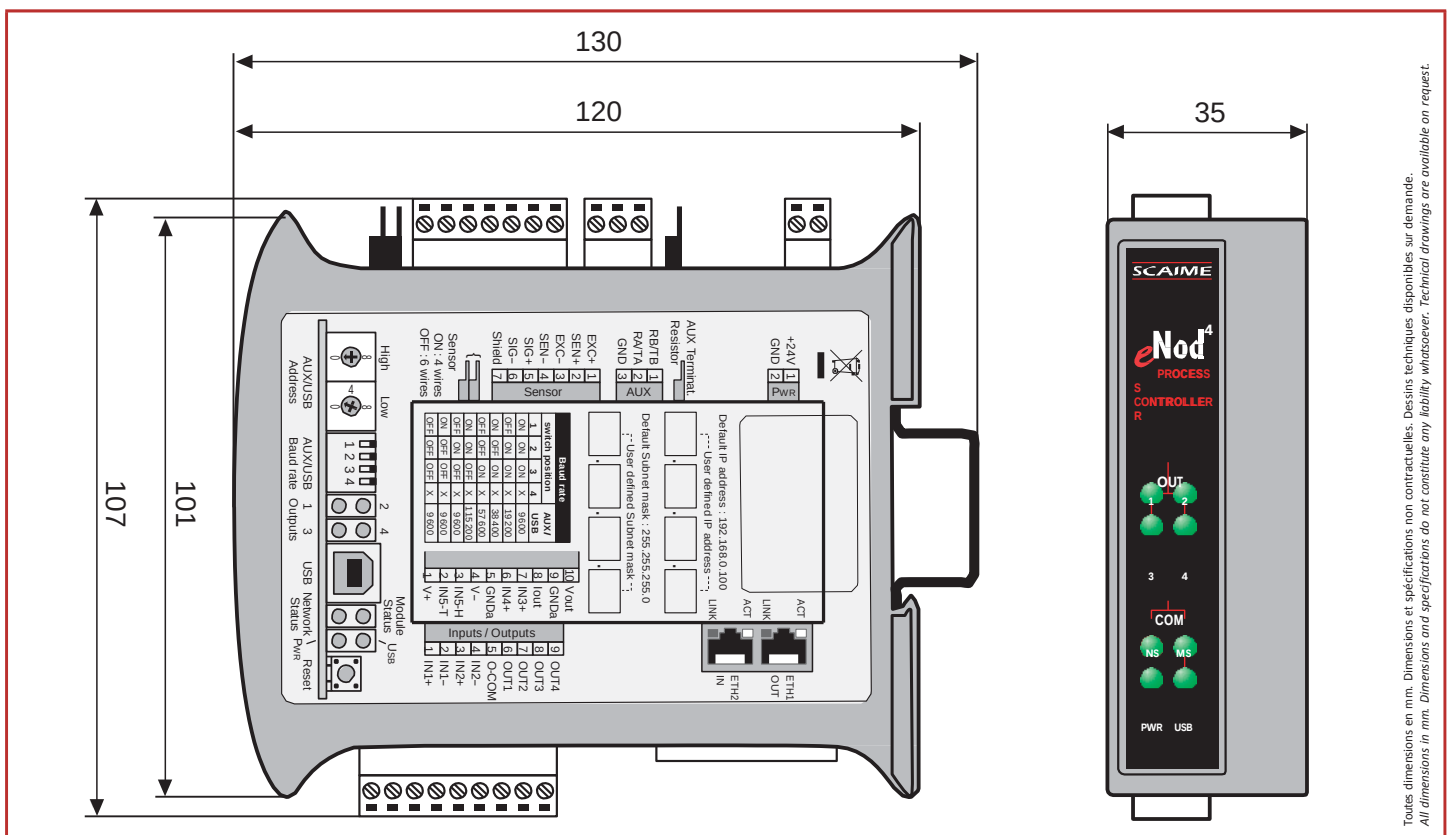

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

Communication simultanée
Simultaneous communication

Ethernet RS485 AUX

USB	✓	x
Ethernet		✓



Presented by: Absolute Gauge Technologies
sales@absolutegauge.com; www.absolutegauge.com

Toronto: 416 754 3168, Montreal: 514 695 5147, Toll Free: 1 888 754 7008


ENOD4-T ETH

1 600 mes./s., $\pm$ 500 000 pts

Présentation - Presentation

- Mesure rapide et précise
 - Max. 1 600 mes./s., $\pm$ 500 000 points
 - Fonctionnement sûr et fiable :
 - Détection de rupture de câble capteur
 - Diagnostic de la chaîne de mesure pilotable par l'API
 - Intégration facile aux systèmes automatisés
 - Connexion automate sur double port Ethernet en Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET ou EtherCAT
 - Serveur web intégré pour configurateur eNod4
 - 1 sortie auxiliaire RS485 ou USB pour la connexion à un PC (eNodView) ou une IHM en MODBUS-RTU
 - Entrées/sorties intégrées pour le contrôle du processus
 - Jusqu'à 4 entrées et 4 sorties logiques paramétrables
 - Sortie analogique (version IO+) paramétrable
 - IHM eNodTouch optionnelle
 - Fonctionnement simultané avec l'API, permet aussi l'utilisation autonome d'eNod4 sans API
- High speed and Accurate measurement
 - Max. 1 600 meas./s., $\pm$ 500 000 points
 - Safe and reliable operation
 - Detection of cable break
 - Diagnosis of the measuring chain triggerable by PLC
 - Easy to integrate into automated systems
 - PLC connection on dual-port Ethernet with Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET or EtherCAT protocols
 - Integrated web server for eNod4 configuration
 - 1 auxiliary output RS485 or USB for PC connection (eNodView) or HMI in MODBUS-RTU
 - In-built Inputs/Outputs for process control
 - Up to 4 digital inputs and 4 outputs fully configurable
 - Analog output (IO+ version) configurable
 - Optional HMI eNodTouch
 - Simultaneous functioning with PLC and allows eNod4 stand-alone use without PLC

Schéma des interfaces - Interfaces diagram

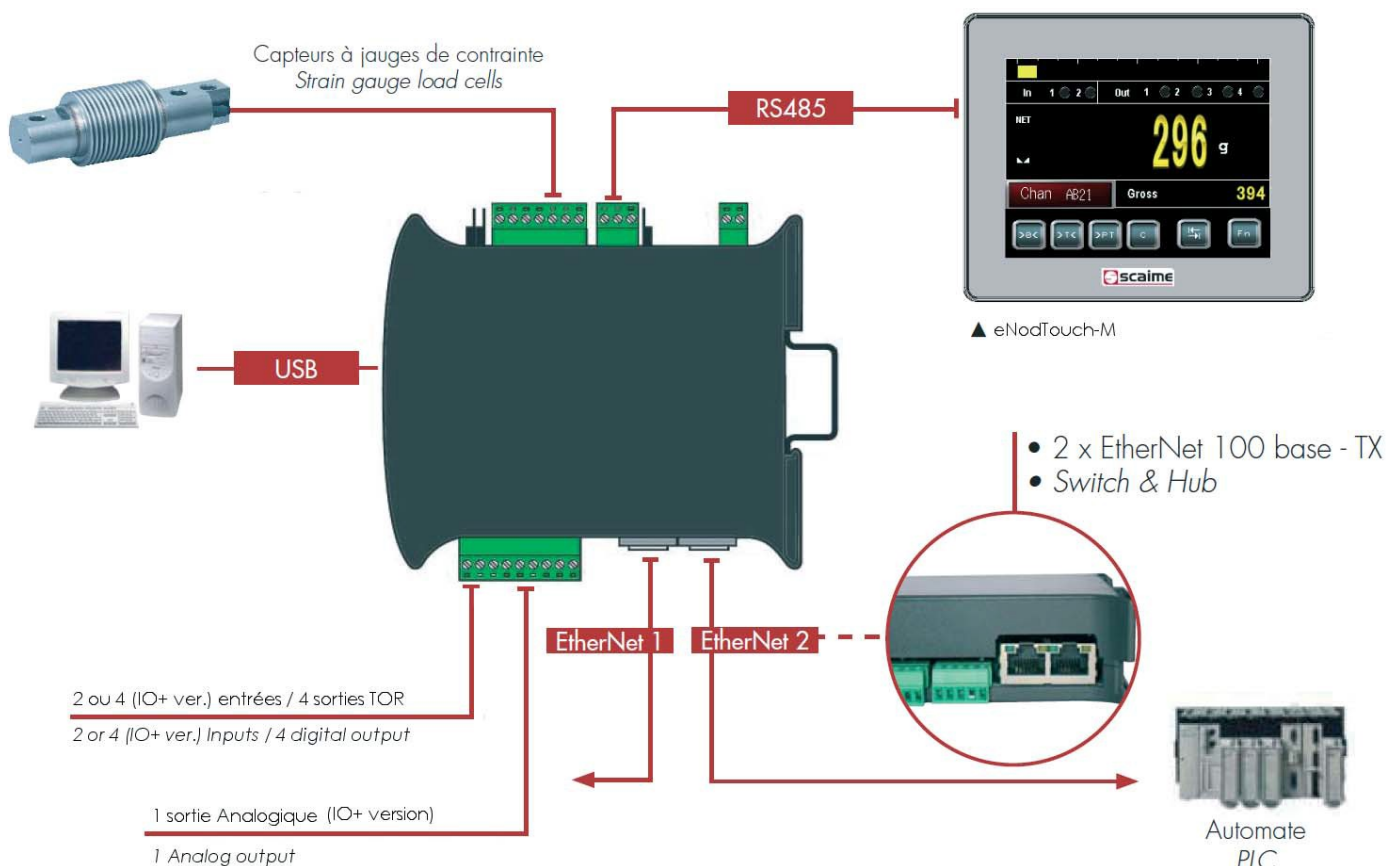

Fonctionnalités générales - General functionalities

- Etalonnage
 - Pré-étalonnage en usine (500 000 d pour 2 mV/V)
 - Etalonnage physique ou théorique
 - 3 segments de linéarisation
 - Mise à l'échelle de la mesure
 - Gestion de l'unité de mesure et du point décimal
 - Gestion de la correction de gravité
- Filtrage numérique
 - Gestion de 4 niveaux de filtrage numérique permettant d'obtenir une mesure rapide et stable dans des environnements perturbés
 - Filtre passe-bas du convertisseur A/N
 - Filtre numérique passe-bas, fréquence de coupure et ordre paramétrable
 - Filtre coupe bande avec plage de fréquence paramétrable
 - Filtre auto-adaptatif pour le pesage statique
- Fonctions métrologiques
 - Zéro, Zéro à la mise sous tension, Zéro suiveur, Tare semi-automatique, Contrôle de stabilité de la mesure
- Calibration
 - Factory pre-calibration (500 000 d at 2 mV/V)
 - Physical or theoretical calibration
 - 3 linearization segments
 - Measurement scaling
 - Measurement unit and decimal point management
 - Gravity correction management
- Digital filtering
 - Management of 4 digital filtering levels allowing to always reach a quick and stable measurement in noisy environments
 - A/D converter low-pass filter
 - Additional low-pass filter with adjustable order and cut-off frequency
 - Notch filter with adjustable frequency band
 - Self-adaptive filter designed for static weighing
- Functions
 - Zero, Zero at start-up, Zero tracking, Tare, Measurement stability control

Mode transmetteur - Transmitter mode

eNod4-T propose plusieurs possibilités de transmission de mesure et de gestion des entrées/sorties logiques :

- transmission de mesure sur demande
- transmission de mesure sur déclenchement (Entrée TOR)*
- transmission de mesure continue avec périodicité réglable*
- gestion de seuils programmables, fonctionnement de type fenêtre ou hystérésis (Sorties TOR)
- pilotage possible des sorties TOR par le bus
- fonctions Zéro et Tare possibles par entrées TOR

eNod4-T offers several triggering options for the measurement transmission and digital Input/Output management:

- measurement transmission on bus request
- measurement transmission on external trigger (Digital input)*
- continuous transmission with adjustable period*
- Set-point management in « windows » or « hysteresis » functioning (Digital outputs)
- possible to drive digital outputs through the bus
- zero and Tare functions possible by digital inputs

* Fonction non disponible en MODBUS-RTU ou PROFIBUS-DPV1

*Function not available in MODBUS-RTU or PROFIBUS-DPV1


Logiciel eNodView - eNodView Software

Le logiciel eNodView (freeware) permet :

- 1 - le paramétrage complet et l'étalonnage d'eNod4
 - 2 - la visualisation graphique de la mesure et des entrées/sorties TOR en temps réel
 - 3 - l'analyse fréquentielle, La simulation et le paramétrage des filtres numériques intégrés
- l'acquisition et la mémorisation de la mesure

eNodView software (freeware) offers:

- 1 - complete tool for eNod4 setting and calibration
 - 2 - real time graphical display of measurement and digital Input/output
 - 3 - simulation and setting of in-built digital filters with FFT analysis
- measurement acquisition and storage

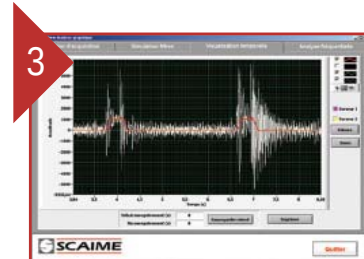

ENOD4-T ETH

1 600 mes./s., ± 500 000 pts

Caractéristiques - Specifications

GÉNÉRALES		GENERAL	
Alimentation électrique	Power supply	10 ... 28	VDC
Consommation max.	Max. consumption	2.2 / +1.2 (version PRO) / +3 (version IO+)	W
Alimentation des capteurs	Bridge excitation voltage	5	VDC
Calibre d'entrée capteur min./max.	Input sensor range min./max.	±7.8	mV/V
Impédance min. entrée capteur	Min. input sensor resistance	43	Ω
Signal min. par échelon	Min. signal by division	0.02	μV
Raccordement capteur	Sensor connection	4/6 fils - wires	
MÉTROLOGIQUES		METROLOGICAL	
Classe de précision	Accuracy class	±0.005	% F.S.
Erreur de linéarité	Linearity deviation	-	% F.S.
Dérive thermique de Zéro	Thermal zero shift	±0.00015 typ.	%/°C
Dérive thermique de pente	Thermal span shift	±0.0002 typ.	%/°C
Résolution interne	Internal resolution	24 bits	
Résolution mesure formatée	Scaled measure resolution	±500 000	pts
Vitesse de conversion	Conversion rate	6 ... 1 600	Conv./s.
Plage de température d'utilisation	Nominal temperature range	-10°C / +40°C	
ENTRÉES/SORTIES LOGIQUES		DIGITAL INPUTS/OUTPUTS	STD
Entrées logiques	Digital inputs	2	2
Sorties logiques (relais statiques)	Digital outputs (static relays)	4	-
Sortie analogique	Analog output	-	1
- Résolution	- Resolution	-	16 bit
- Type	- Type	-	0.5 V / 0-10 VDC / 4-20 mA / 0-20 mA / 0 - 24 mA
Isolation galvanique	Galvanic isolation	-	• 1 000 V
COMMUNICATION		COMMUNICATION	
2 RS485 (Automate, Auxiliaire)	1 RS485 (PLC, Auxiliary)	Half Duplex	
- Débit	- Baud Rate	9 600 ... 115 200	bauds
- Protocoles	- Protocols	Modbus-RTU	
1 USB	1 USB	2.0	
1 double port Ethernet	1 Ethernet Dual-Port	100 base-TX	
- Protocoles	- Protocols	EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET, EtherCAT	
- Adressage	- Addressing	Static IP adress, DHCP	
EtherNet/IP	EtherNet/IP	CLASS 1 cyclic communications	
		CLASS 3 Acyclic communications	
		Auto Cross-over	
		Address conflicts detection	
		DLR (Device level Ring)	
		PROFINET IO Slave	
PROFINET	PROFINET	MRP (Media redundant Protocol)	
Fréquence Max. de mise à jour des données (mesures) sur le bus	Max. update frequency of data (measurement) on the bus	RS485, USB	Ethernet
		200	100 /s

Accessoires - Accessories



eNodView



eNodTouch-M (HMI)



Presented by: Absolute Gauge Technologies
sales@absolute-gauge.com; www.absolute-gauge.com,
Toronto: 416 754 3168, Montreal: 514 695 5147, Toll Free: 1 888 754 7008