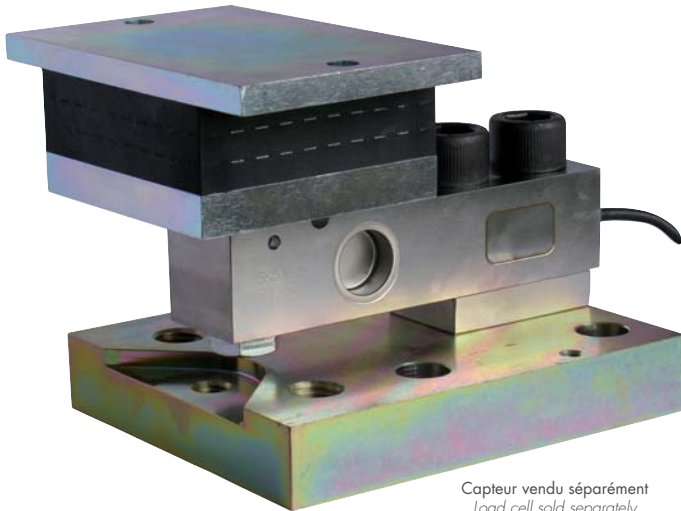


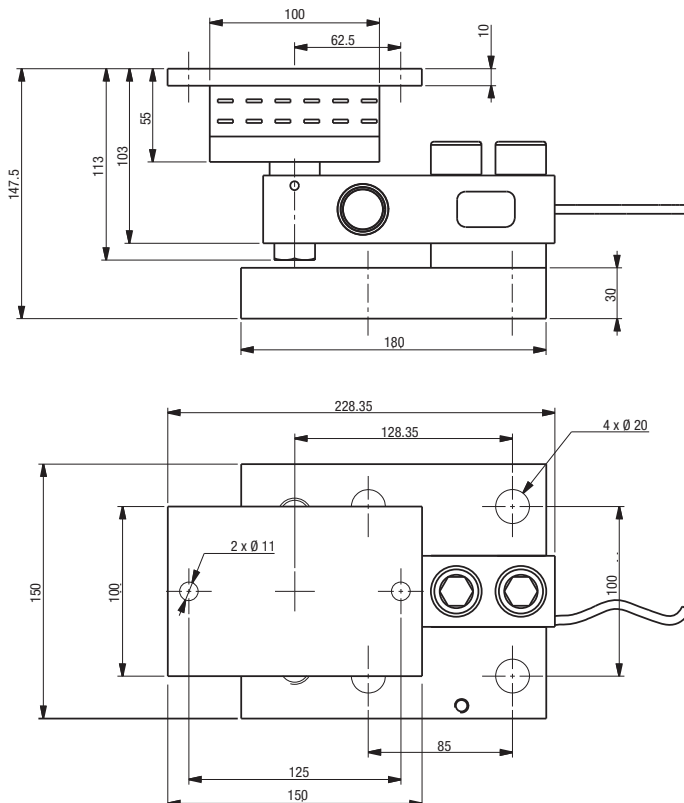

 Kit de montage SB30X/SK30X/SK30A - Montage compression
 Mounting kit for SB30X/SK30X/SK30A - Compression mounting


ISOFLEX 5T

3 t ... 5 t


 Capteur vendu séparément
 Load cell sold separately

- Conçu pour le pesage de cuves ou trémies équipées de mélangeur
 - Charge statique maximale 5 t
 - Plaques en acier zingué bichromaté
 - Équipée d'un élastomère permettant d'absorber les chocs et vibrations
 - Amortisseur et embase vendus séparément
 - Déplacement latéral max. admissible : ± 4 mm
 - Non prévu pour résister aux efforts en traction
-
- Designed for weighing of tanks or hoppers with mixer
 - Maximum static load 5 t
 - Plates made of zinc plated steel
 - Reinforced rubber pad for protection against vibrations and shock absorbtion
 - Damper and base plates sold separately
 - Max. permissing lateral shift : ± 4 mm
 - Not designed to resist the traction loads


 Amortisseur ISO FLEX-S
 Damper ISO FLEX-S

 Embase ISO FLEX-S
 Base plate ISO FLEX-S


- Déplacement latéral max. admissible : ± 4 mm
Max. permissing lateral shift: ± 4 mm
- Effort latéral admissible : 400 kg
Max. lateral force: 400 kg
- Non prévu pour résister aux efforts en traction
Not designed to resist the traction loads

 Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.
 All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.