

Triaxial-Beschleunigungsaufnehmer Triaxial Accelerometers

1.8.1
Sensoren
Sensors


Eigenschaften

- Kleine Abmessungen
- Miniatur-M5-Steckverbindung
- Zentral-Durchgangsbohrung zur einfachen Befestigung und Achsenjustierung
- KS943L für stromsparende Anwendungen, z.B. Telemetrie und batteriebetriebene Systeme

Properties

- Small dimensions
- Miniature M5 connector
- Central drilling for easy mounting and axis alignment
- KS943L for power-saving applications, e.g. telemetry and battery powered systems

KS943B10
KS943B100
KS943L

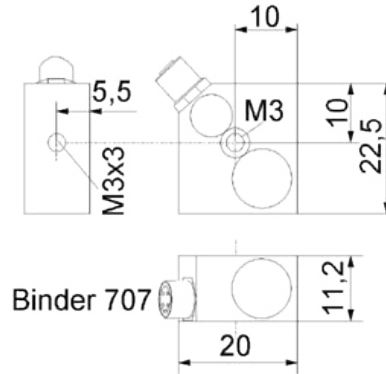



		KS943B10	KS943B100	KS943L	
Ausgang • Output		IEPE		Low Power IEPE	
Piezosystem • Piezo design		Scherprinzip • Shear design			
Spannungsübertragungsfaktor • Voltage sensitivity	B_{ua}	10 ± 5 %	100 ± 5 %	14 ± 20 %	mV/g
Messbereich • Range	a_+ / a_-	600	60	240	g
Bruchbeschleunigung • Destruction limit	a_{max}	8000	8000	8000	g
Linearer Frequenzbereich (Z-Achse) • Linear frequency range (z axis)	f_{3dB}	0,2 .. 22000	0,5 .. 22000	0,3 .. 19000	Hz
	$f_{10\%}$	0,4 .. 17000	1,0 .. 16000	0,7 .. 10000	Hz
	$f_{5\%}$	0,6 .. 15000	1,5 .. 14000	0,9 .. 6000	Hz
	f_r	> 42 (25 dB)	> 32 (25 dB)	> 33 (25 dB)	kHz
Resonanzfrequenz (Z-Achse) • Resonant frequency (z axis)					
Querrichtungsfaktor • Transverse sensitivity	Γ_{90MAX}	< 5	< 5	< 5	%
Eigenrauschen (Effektivwert, 3 Hz -50 kHz) • Residual noise (RMS, 3 Hz -50 kHz)	$a_{n,wideband}$	< 3000	< 600	< 1000	µg
Rauschdichten • Noise densities	0,1Hz a_{n1}	300	50		µg/√Hz
	1 Hz a_{n2}	100	30	300	µg/√Hz
	10 Hz a_{n3}	30	10	30	µg/√Hz
	100 Hz	10	1	3	µg/√Hz
Konstantstromversorgung • Constant current supply	I_{CONST}	2 .. 20	2 .. 20	0,1 .. 4	mA
Arbeitspunktspannung • Output bias voltage	U_{BIAS}	12 .. 14	12 .. 14	4 .. 6	V
Ausgangsimpedanz • Output impedance	r_{OUT}	< 150	< 150	< 1200 (0,1mA)	Ω
Verhalten gegenüber Umgebungseinflüssen • Environmental characteristics					
Arbeitstemperaturbereich • Operating temperature range	T_{min} / T_{max}	-20 / 120	-22 / 120	-20 / 90	°C
Temp.-koeffizient der Empfindl. • Temp. coefficient of sensitivity	-20 .. 20 °C $TK(B_{ua})$	0,05	-0,08	-0,17	%/K
	20 .. 80 °C	± 0,02	-0,08	-0,17	
	80 .. 120 °C	-0,06	-0,11	-0,17	
Temperatursprungempfindlichkeit • Temperature transient sensitivity	b_{aT}	0,03	0,015	3	ms ⁻² /K
Mechanische Daten • Mechanical data					
Masse ohne Kabel • Weight without cable	m	14 / 0,5	16 / 0,6	16 / 0,6	g / oz
Gehäusematerial • Case material		Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Buchse / Stecker • Socket / plug		Binder 707	Binder 707	Binder 707	
Befestigungsbohrungen • Mounting holes		M3 (Y), M3 (Z)	M3 (Y), M3 (Z)	M3 (Y), M3 (Z)	




AGT Absolute Gauge Technologies™

Presented by: Absolute Gauge Technologies
sales@absolutegauge.com; www.absolutegauge.com,
Toronto: 416 754 3168, Montreal: 514 695 5147, Toll Free: 1 888 754 7008

Typischer Frequenzgang (Z-Achse) Typical Amplitude Response (Z Axis)

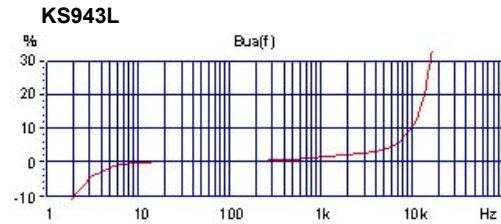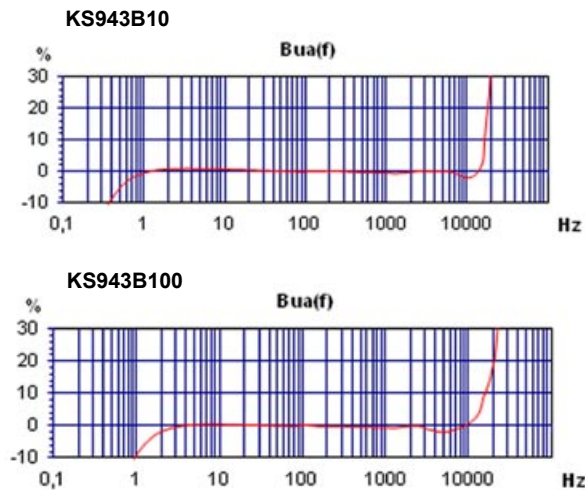

Anschlussbelegung Contact Arrangement



Blick auf die Kontakte am Sensor (*Binder 707*)
View at contacts of sensor socket (*Binder 707*)

Passendes Zubehör Suitable Accessories

	KS943B10 KS943B100 KS943L
Anschluss-zubehör Connection accessories	• 091-B707-B711-3: Kabel mit Steckern <i>Binder 707</i> und <i>Binder 711</i>, 3 m, bis 80 °C, für Adapter 034 • 034-B711f-BNC: Adapter von Stecker <i>Binder 711</i> auf 3 BNC-Stecker, 0,5 m • 091-B707-B711-3: cable with plugs <i>Binder 707</i> and <i>Binder 711</i>, 3 m, up to 80 °C, for adapter 034 • 034-B711f-BNC: Adapter <i>Binder 711</i> to 3 BNC plugs, 0.5 m
Befestigungs-zubehör Mounting accessories	• 308: Haftmagnet M3, groß • 329: Befestigungspad zum isolierten Aufkleben M3, groß • 140: Handgriffadapter für gekrümmte Oberflächen • 700: Unterwasser-Druckgehäuse • 308: Magnetic base M3, large • 329: Isolated mounting pad for adhesive attachment M3, large • 140: Handle adapter for curved surfaces • 700: Underwater pressure hull



Absolute
Gauge
Technologies™

Presented by: Absolute Gauge Technologies
sales@absolutegauge.com; www.absolutegauge.com,
Toronto: 416 754 3168, Montreal: 514 695 5147, Toll Free: 1 888 754 7008

Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Manfred Weber

Metra Meß- und Frequenztechnik in Radebeul e.K.