

M16


0 ... 500 kg à -at 0 ... 100 t
0 ... 5 kN à -at 0 ... 1 000 kN



- Axe dynamométrique destiné aux applications telles que la mesure d'efforts, de pesage, de levage, de manutention, le contrôle de surcharge...
- Précision : 0.5 % (0.1 % en option)
- Coefficient de sécurité élevé : > 500 %
- Acier inox IP65, IP67
- Load pin for applications such as weighing or overload control on lifting or handling devices
- Accuracy: 0.5 % (0.1 % in option)
- High safety coefficient: > 500 %
- Stainless steel IP65, IP67

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	+ réf.	- réf.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	+ sense	- sense
rouge	vert	blanc	noir	bleu	marron
red	green	white	black	blue	brown

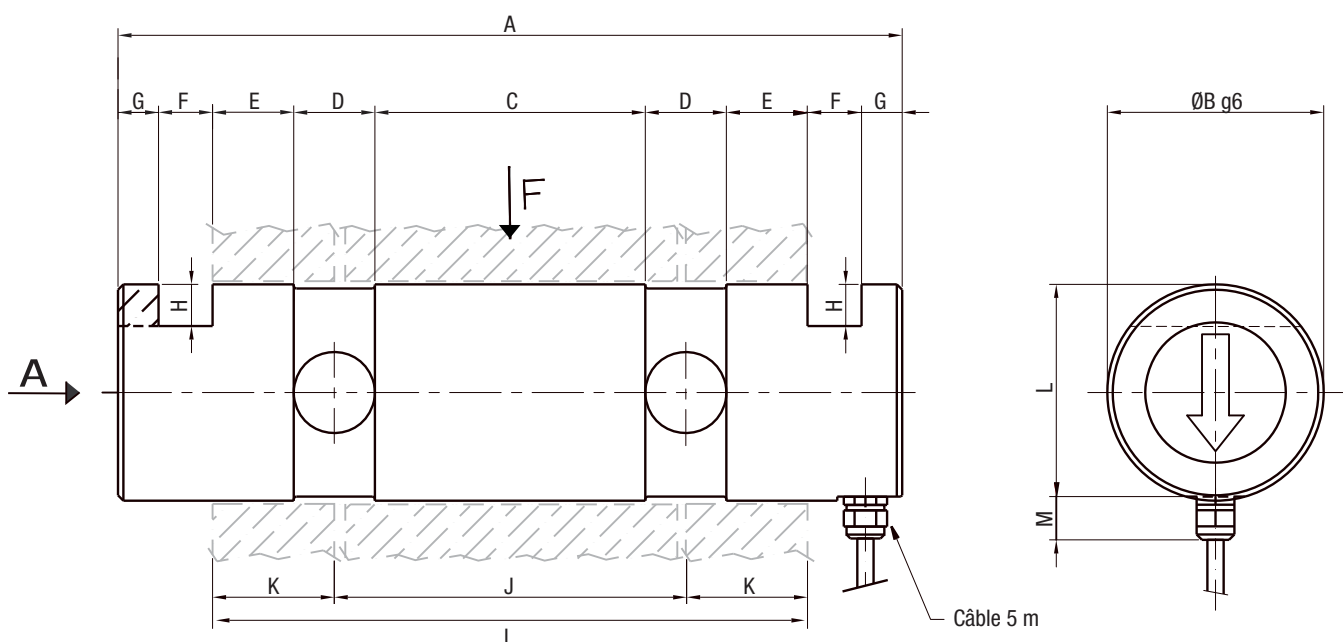

Charge Nominale (Cn) Nominal Force [kN]	Dimensions - Dimension [mm]												
	A	Ø B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5, 10, 20, 40	116	30	20	20	10	6	12	6	80	40	20	29	10
50, 100, 200	140	50	30	20	15	8	12	8	100	50	25	48.5	15
400, 600	290	80	100	30	30	20	15	15	220	130	45	78.5	15
800, 1 000	305	100	115	30	30	20	15	15	235	145	45	98	15

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

M16

0 ... 500 kg à -af 0 ... 100 t - 0 ... 5 kN à -af 0 ... 1 000 kN

Caractéristiques - Specifications

MÉCANIQUES	MECHANICAL		
Charge Nominale (Cn)	Nominal Force (Cn)	Voir page 1 - See page 1 0.5, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100	kN t
Force de travail admissible	Service load	130	% Cn
Force max. sans détérioration	Limit load	150	% Cn
Force ultime avant rupture	Ultimate load	500	% Cn
Déflexion sous force nominale	Position feedback at nominal load	0.4	mm
PRÉCISIONS	ACCURACY		
Répétabilité	Repeatability	±0.5	% Cn
Hystérésis	Hysteresis	±0.3	% Cn
Erreur de linéarité	Linearity error	±0.1	% Cn
ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL		
Tension d'alimentation	Supply voltage	5 ... 12	Vcc
Tension d'alimentation max.	Max. supply voltage	15	Vcc
Signal de sortie	Output signal	1	mV/V ±2 %
Impédance du pont	Bridge resistance	700 ±20	Ω
Résistance d'isolement	Insulation resistance	> 2 x10 ⁹	Ω
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de température compensée	Nominal temperature range	-10 ... +50	°C
Plage de température opérationnelle	Service temperature range	-20 ... +70	°C
Dérive thermique du signal	Temperature coefficient of sensitivity	≤ ±0.005	% Cn/°C
Dérive thermique de zéro	Temperature coefficient of zero signal	≤ ±0.005	% Cn/°C
Degré de protection (DIN EN 60529)	Level of protection (DIN EN 60529)	IP65, IP67	
Matériau	Material	Acier inoxydable - Stainless steel	
Connexion	Connection	Câble 5 m, 6 fils	

Options - Options

Erreur de linéarité	Linearity error	±0.1	% Cn
Sortie par connecteur	Connector output		
Sortie 4/20 mA	4/20 mA output		
Dimensions spécifiques	Special dimensions	Sur demande - On request	
Sortie câble/connecteur	Cable/connector output	axial	

Accessoires - Accessories



CPJ



IPE50



PAX S



AGT Absolute Gauge Technologies™

Presented by: Absolute Gauge Technologies
sales@absolute-gauge.com; www.absolute-gauge.com,
Toronto: 416 754 3168, Montreal: 514 695 5147, Toll Free: 1 888 754 7008